

無動力型油水分離機

Oil Water Separator

オイルウォーター セパレーター

比重差とヘッド圧で「水と油を分離します」






- ユーティリティは一切必要ありません
- 切削油や機械油の分離も出来、再利用も可能
- 植物性、動物性油の分離も出来、環境にも優しい
- 海、河川へ流失した油も回収と同時に分離可能
- 機械はコンパクトサイズなので持ち運びも楽に行えます

機械仕様

項目	仕様
タンク容量	10L
タレ投入量	Max : 6L/min
分離能力	99%以上
機器材質	SUS304 (一部バルブ、継手等除く)
重量	約10kg

- ・供給量が多い場合、安定しない場合は上手く分離出来ない場合があります。
- ・油の種類、比重差がない場合は分離出来ない場合があります。
- ・固形物は投入出来ません。

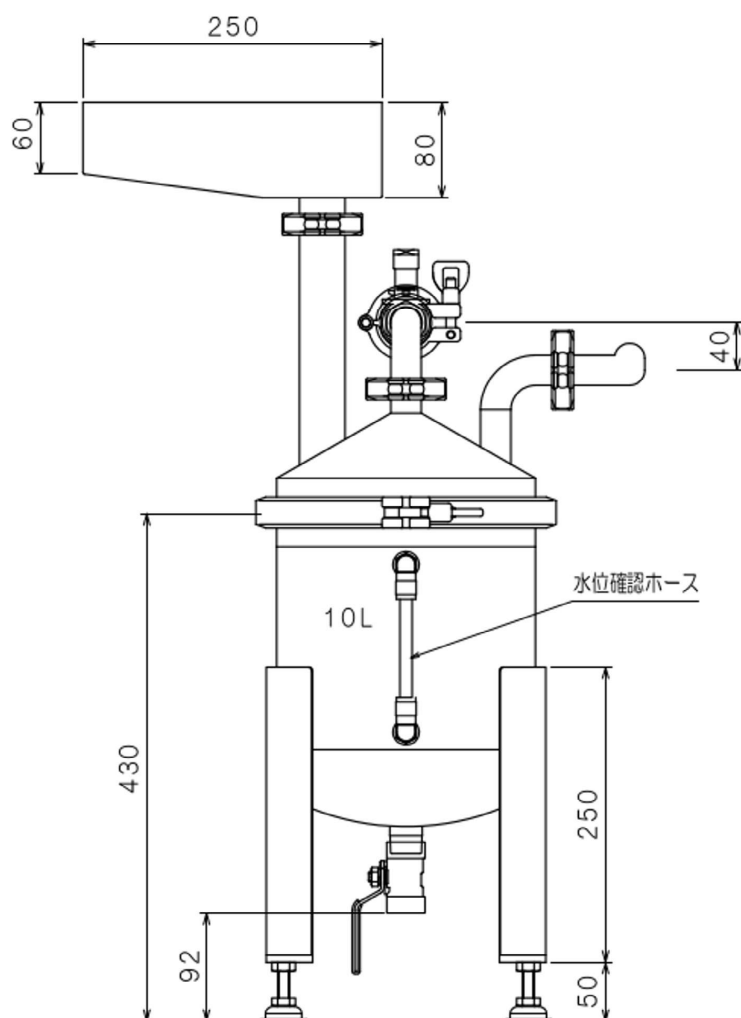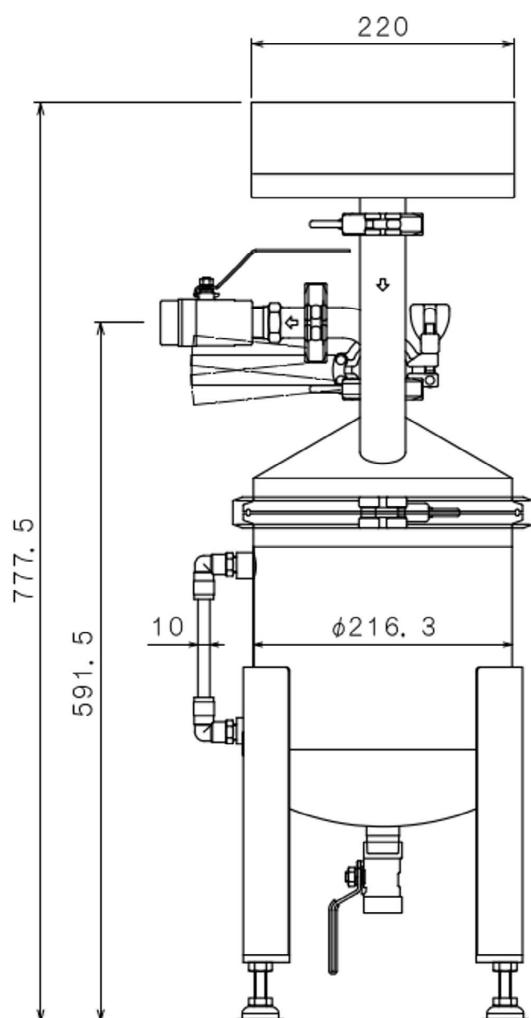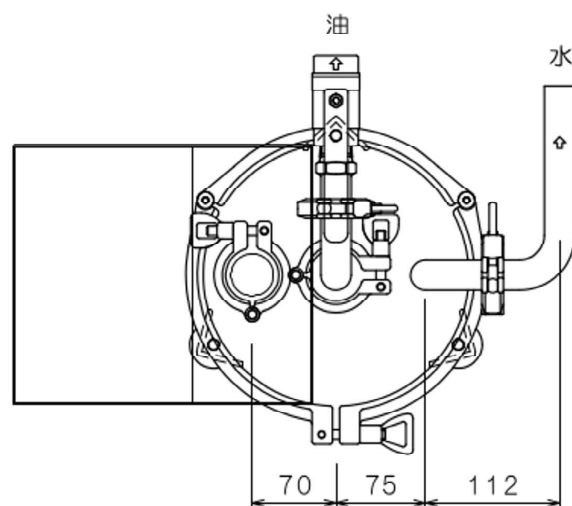

 **伊藤工機株式会社**
ITOH KOUKI CORPORATION

〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町14-20

TEL 059-331-5536(代表)

Mail info@itoh-kouki.co.jp

<https://www.itoh-kouki.co.jp>

QRコードより分離
の動画が御覧頂けます

